


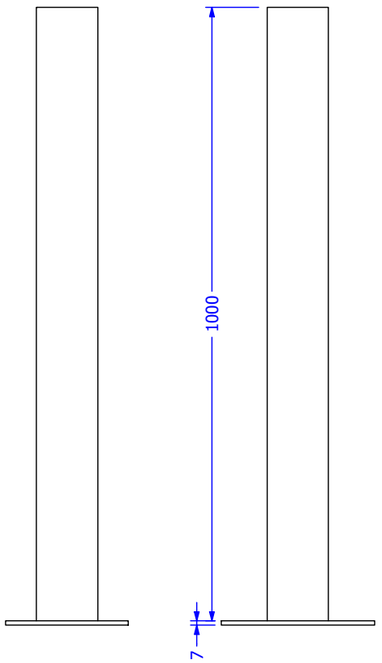


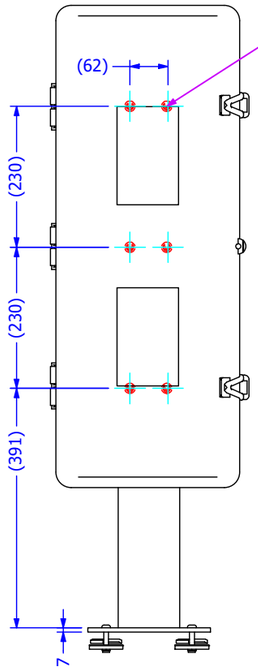


Perçage au moment du montage.
Mettre les rivets sur les empreintes de coffre.
Valeur théorique de positionnement pour information.


Bord de ponton



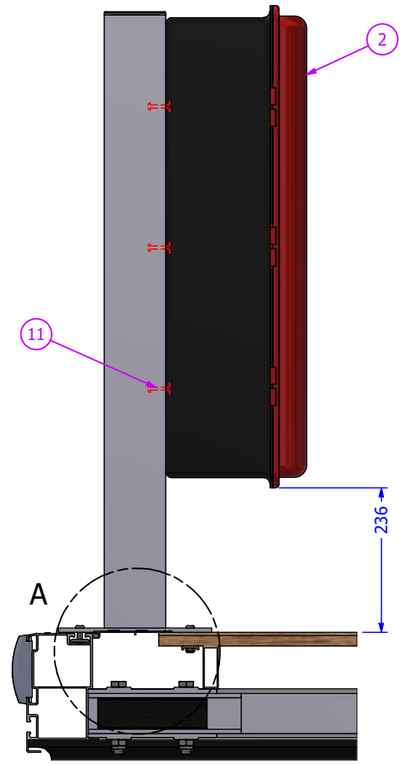


Milieu de Ponton

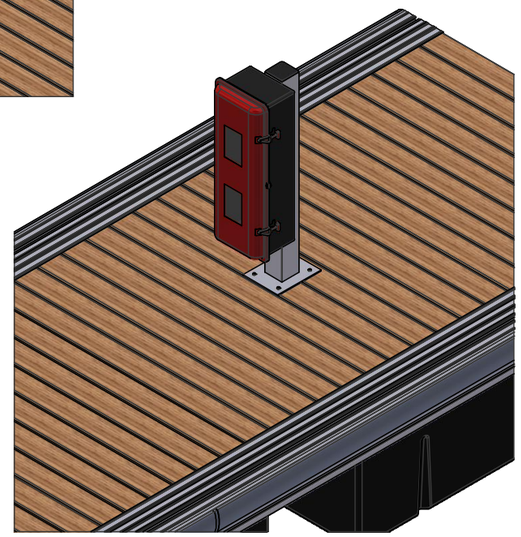

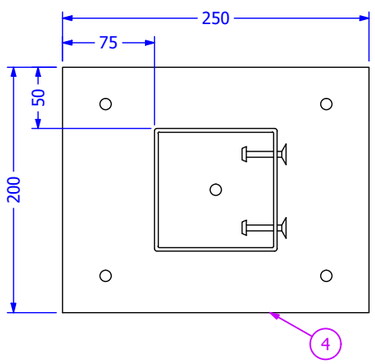

A (1 : 4)

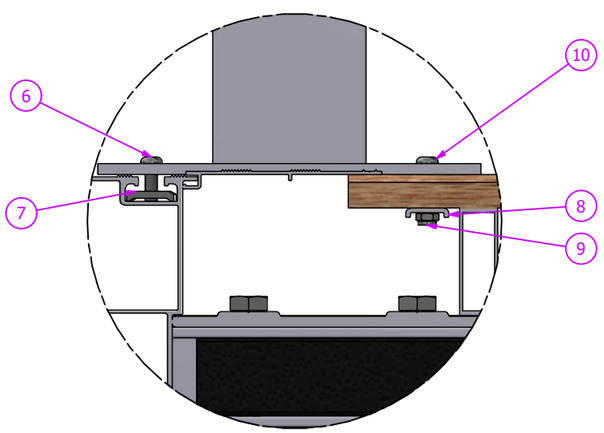

ARTICLE	QTE	PROFIL	DESCRIPTION
1	1	100x100	Bouchon à lamelles
2	1	9kg	Coffret extincteur rouge
3	1	9kg	Extincteur à poudre
4	1	0283-Plat 250x7-Lg 200mm	Platine fix. Borne Sécurité
5	1	0287-TC 100x100x3-Lg 1000mm	Poteau-Borne Sécurité
6	2	Vis TB HC M8x25 -ISO7380-1 ()	Vis à tête hexagonale, bombée à pans creux
7	2	Ecrou M8	Ecrou biseauté plié
8	2	0208-MP 240-Lg 55mm	Cale Flotteur
9	2	Ecrou indesserrable M8 ()	Ecrou hexagonal
10	2	Vis TB HC M8x40 ()	Vis à tête hexagonale, bombée à pans creux
11	6	alu/acier large - Ø4,8 x 40()	Rivet alu/acier large

PLAN STANDARD

METALU

Bibliothèque Fournisseur

Support extincteur 9kg

Tel : 33 (0)2 40 39 18 40
WWW.METALU.COM

Dossier / File n° :
Plan n° / Drawing n° :

Format : A3
Echelle : 1:10

Dessiné par / Designed by : JP
Approuvé par / Approved by :

Indice / index : A
Feuille / sheet : 4/4